


Промышленные вальцы MRM-S 1050x190

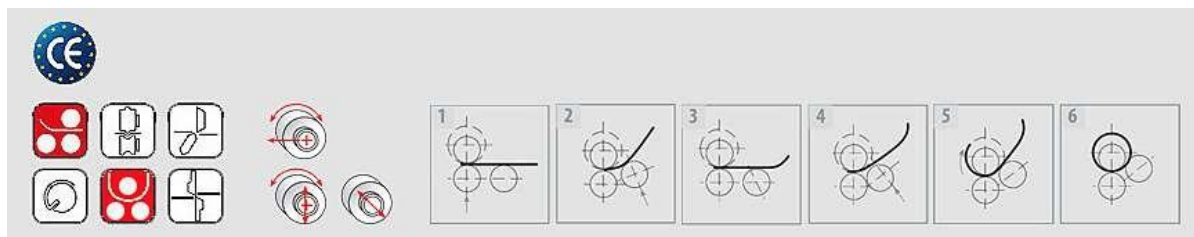

Описание:

Электромеханические вальцовочные станки предназначены для изготовления изделий из металла цилиндрической формы.

Особенности:

- Открывающийся верхний вал
- Коническая вальцовка
- Электродвигатель с тормозом
- Выносное управление

Технические характеристики:

Модель	Рабочая длина	Толщина металла	Диаметр заготовки	Диаметр верхнего валка, мм	Мощность двигателя, кВт
MRM –S 1050x190	1050	10	285	190	4



ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Стандартная комплектация:

- два валка приводятся в действие цепным или ременным силовым агрегатом с одним червячным приводом и системой ведущих колес;
- стальные валки повышенной прочности на растяжение с сертификатом качества SAE 1050;
- сварные стальные несущие рамы;
- портативная панель управления;
- приспособление для конической гибки;
- централизованная система смазки
- возможность прецизионногогиба с помощью двигателя с торможением;
- двигатель регулировки заднего валка;
- доступность используемых компонентов по всему миру (электрические компоненты Telemechanique, Siemens);